

MARTS - JULI

FORÅRETS STÆRKESTE TILBUD

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



ART. 10336550

ART. 10331510

MÅLEURE

Præcisions måleure med metalkabinet og Ø8 mm h6 opspændingsskaft (hærdet og slebet). Urskiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Inkl. 2 indstillelige tolerancemærker.



ART. 10592330

ART. 10592320

ART. 10592310

**HØJ
KVALITET**
NYHED

CIRKULÆR MÅLEKILE

Anvendes til måling af hulstørrelser eller spalteåbninger.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10331510	0-10mm med tol. pile	0,01 mm	173,-
10335430	0-30mm med tol. pile	0,01 mm	355,-
10336550	0-50mm med tol. pile	0,01 mm	844,-
10337100	0-100mm	0,01 mm	1.901,-

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10592310	1,0-6,5mm	0,1 mm	440,-
10592320	3,0-15,0mm	0,1 mm	532,-
10592330	15,0-30,0mm	0,1 mm	773,-



ART. 10391553/10391554

ART. 10391552

NOGA MAGNETSTANDER

NOGA Magnetstander NF6150 inkl. vippeindikator og finjustering på urholder. Holdekraft: 320N/32,6kg. Magnet størrelse 30x40x35 mm. NOGA Magnetstander DG6150/MG6150 inkl. måleure og finjustering på urholder. Holdekraft: 800 N/81,5kg. Magnet størrelse 50x60x55 mm.

Vare nr.	Model	Arm længde total	Pris NOK
10391552	NF6150	178 mm	1.797,-
10391553	DG6150	282 mm	1.349,-
10391554	MG6150	317 mm	1.675,-



0-150 MM

NOK 557,-

10149215

SKYDELÆRE MED UR

Præcisionsur med drejelig urskive og låseskrue. Med stødbeskyttelse, beskyttet tandstang og matforkromet skala.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Urskive	Pris NOK
10149215	0-150mm	0,01 mm	Gul	557,-
10149315	0-150mm	0,02 mm	Hvid	466,-
10149320	0-200mm	0,02 mm	Hvid	630,-



0-150 MM

NOK 496,-

10218450

IP54 DIGITAL SKYDELÆRE

Monoblock forstærker og forlænger levetiden. Auto tænd/sluk efter ca. 5 min. stilstand. Veksling imellem mm og tommer. Fladt dybdemål.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10218450	0-150mm	0,01 mm	496,-
10218465	0-200mm	0,01 mm	752,-
10218480	0-300mm	0,01 mm	985,-



GIPSVINKEL 90° I ALUMINIUM 120 CM

Med vinkel markeringer: 15°, 20°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 70°, 75° og 80°. Certificeret 90°. Materiale: anodiseret aluminium.

NYHED

NOK **178,-**

10429610



NYHED

NOK **278,-**

10429625

JUSTERBAR GIPSVINKEL 120 CM

Kan justeres til enhver vinkel, og foldes for nem opbevaring. Materiale: anodiseret aluminium.



NYHED


NOK **1.269,-**

10463310




DRÆN- OG KLOAKVATERPAS 100 CM

Med 1 stk. stødsikker horisontal akryl libelle. Måler hældninger op til 10%. Stødbeskyttende ender. Nøjagtighed: <0.5mm/m.

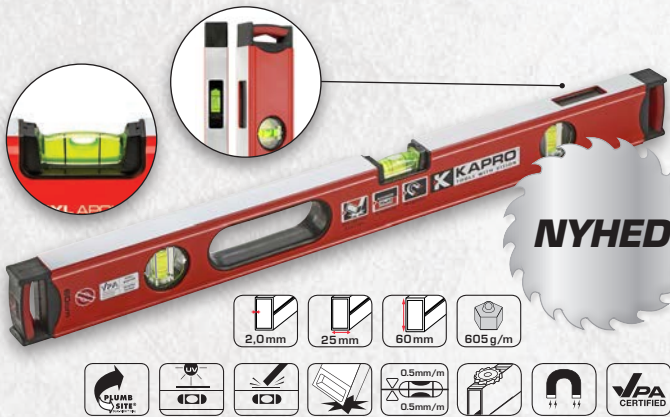

NYHED



APOLLO VATERPAS

- Med 3 stk. stødsikre akryl libeller: 1 stk. forstørret horisontal libelle, 1 stk. Plumb Site® Dual-View™ libelle og 1 stk. vertikal libelle
- Plumb Site® Dual-View™
- Stødbeskyttende ender
- "Væggreb"-funktion
- 2 fræst overflader på længder op til 120 cm
- Godstykkelser: 2,0 mm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m

Vare nr.	Model	Længde	Pris NOK
10461520	Standard	60 cm	312,-
10461530	Standard	80 cm	345,-
10461540	Standard	100 cm	383,-
10461550	Standard	120 cm	451,-
10461620	Magnetisk	60 cm	426,-
10461630	Magnetisk	80 cm	468,-
10461640	Magnetisk	100 cm	518,-
10461650	Magnetisk	120 cm	553,-



NYHED

NOK **295,-**

10464225



TORPEDO VATERPAS 25 CM STØBT ALUMINIUM MED OPTIVISION OG MAGNET

3 stk. stødsikre akryl libeller (1 stk. OPTIVISION™ Red horisontal libelle) Med neodymium magneter, som sikrer det stærkeste greb til enhver metaloverflade. Fræst overflade og V-spor til måling på rør. Hældningsgrad 1% og 2%. Nøjagtighed: <0.5 mm/m.

OPTIVISION® RED TEKNOLOGI

Højt kontrastforhold mellem boblen og væsken i libellen for hurtigere og mere præcise aflæsninger i lyse og mørke omgivelser.

Op til 8 gange lettere at aflæse hældningsgraden.

PLUMB SITE® DUAL-VIEW™

Plumb Site® Dual-View™ teknologien gør det muligt at aflæse libellen fra fronten så hoved, nakke og ryg ikke belastes unødigt.



NYHED

+ RØD laser 870
NOK 1.504,-
 10468120

+ GRØN laser 870G
NOK 1.988,-
 10468220

90°
 UP TO 30m/100'
 UP TO 60m/200'
 SELF-LEVELING
 ±3°
 3 AA INCLUDED
 CE
 870g

NYHED

+ RØD laser 862
NOK 724,-
 10468100

+ GRØN laser 862G
NOK 1.097,-
 10468200

90°
 UP TO 20m/65'
 SELF-LEVELING
 ±3°
 2 AA INCLUDED
 CE
 862g

IP65 PROLASER VHX KRYDSLASER

Med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler ved 90°. Indendørs rækkevidde: 30 m. Udendørs rækkevidde: Grøn: 60 m/Rød: 50 m begge med laser detektor. Nøjagtighed: 0,2 mm/m. IP65 beskyttelsesklasse. Leveres med laser målskive, universal vægmontering, trefod adaptor, batterier og taske. Vælg mellem rød (870) eller grøn (870G) laser.

PROLASER KRYDSLASER

Med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler. Indendørs rækkevidde: 20 m. Nøjagtighed: Rød 0,2 mm/m/Grøn: 0,4 mm/m. Visuel advarsel når den er ude af niveau. Med V-spør og neodymium magneter, som sikrer det stærkeste greb til enhver metaloverflade. Leveres med lille taske, batterier og en velcro strop. Vælg mellem rød (862) eller grøn (862G) laser.

NYHED

+ RØD laser 873
NOK 1.364,-
 10468110

+ GRØN laser 873G
NOK 1.899,-
 10468210

180°
 UP TO 30m/100'
 UP TO 60m/200'
 SELF-LEVELING
 ±3°
 3 AA INCLUDED
 CE

PROLASER VECTOR KRYDSLASER

Med 3 laserstråler (to krydslasere og én 90° laser). Indendørs rækkevidde: 30 m. Udendørs rækkevidde: Grøn: 60 m/Rød: 50 m ved anvendelse af laser detektor. Med 15° justerbare foldeben, som gør det muligt at placere laseren på enhver overflade uden at skulle bruge et stativ. Nøjagtighed: ±0,2 mm/m. Leveres med batterier og taske.



LASERBRILLER

Forbedrer laserstrålens synlighed og letter arbejdet under ugunstige lysforhold. Vælg mellem røde eller grønne laserbriller.



NYHED

NOK 90,-

FRIT VALG



STATIV FOR KRYDSLASERE

Letvægtsstativ med libelle. Max. højde: 1,2 meter.

NYHED

NOK 262,-

10468550



POWER MAG

NY SERIE AF KRAFTFULDE MULTI VINKEL SVEJSEMAGNETER

– Se flere på www.diesella.dk –



NYHED



NOK 997,-

30171165

Holdekraft: 50 kg/490 N


POWERMAG Z REKTANGULÆR MAGNET

Funktioner: Magnetstyring med On/Off håndtag, magnetisk greb på 5 sider – stærk holdekraft på 3 sider, kan anvendes på rør og flade overflader. Super hurtige opsætninger og dermed hurtig arbejdsgang. Str. 60x42x80mm

Holdekraft: 120 kg/1175N

NOK 975,-

30171600

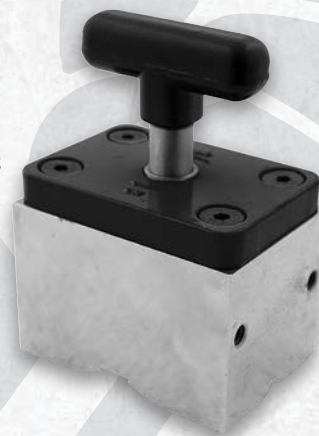

MAGNETISK STELKLEMME 300A/600A

Magnetisk stelklemme til svejsning. Bruger et kraftigt magnetfelt, som tænder/slukker ved at dreje håndtaget. Svejsning kan startes hurtigt og nemt. Kan fastgøres til flade overflader og rør.



ART. 30172060

POWERMAG MAGNETVINKEL 90°

Til professionelle jobs hvor der kræves stærke holdkræfter. Holder både flade og runde emner/metalstykker. Med 2 tænd/sluk-kontakter til selvstændig drift. Slå magneterne fra ved opsætning af opgave, tænd dem når du er klar til at arbejde. Hurtig, nem og sikker opsætning. Str.: 148x148x38mm.

Vare nr.	Model	Str. L x H	Holdekraft	Pris NOK
30172030	300A	71 x 58 mm Ø42 mm	40 kg/390 N	507,-
30172060	600A	95 x 60 mm Ø55 mm	70 kg/685 N	741,-



Holdekraft: 30 kg/295 N

NOK 362,-

30170365



Holdekraft: 40 kg/390 N

NOK 263,-

30170420

Holdekraft: 55 kg/540 N

NOK 362,-


30170430

POWERMAG SVEJSEMAGNET

Med On/Off funktion. Til 60°/90°/110°/115°/165° vinkler.
Str.: 105 x 29 x 110 mm

POWERMAG MULTI VINKEL SVEJSEMAGNET

Til 30°/45°/60°/90° vinkler. ART.: 30170420 – Str.:
94 x 18 x 110 mm. ART.: 30170430 – Str.: 130 x 18 x 150 mm.

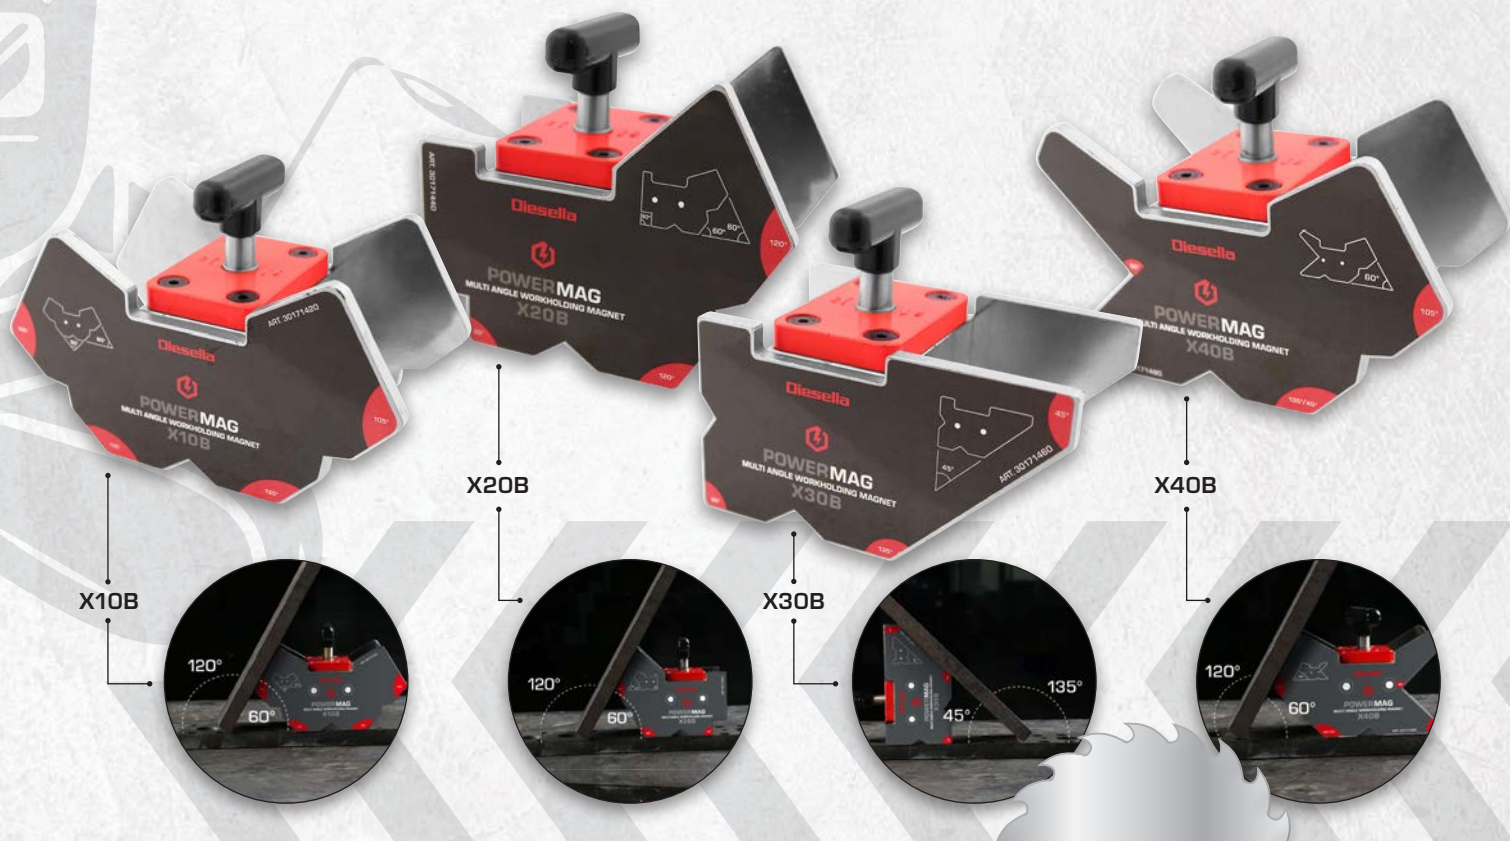

POWERMAG MULTI VINKEL MAGNETER

Multi vinkel magneter giver dig flere muligheder og vinkler i et produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 45°/135°, 60°/120°, 75°/105° og 90°. Kan sættes op og aktiveres på sekunder. De har en super stærk holdekraft på alle sider og kan anvendes på flade, runde eller ujævne emner.

NYHED

NOK 1.063,-


FRIT VALG

Vare nr.	Model	Str. L x D x H	Holdekraft	Funktion	Vinkler
30171420	Powermag X10B	140x70x97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
30171440	Powermag X20B	112x70x97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	60°, 90°, 120°
30171460	Powermag X30B	114x70x97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	45°, 90°, 135°
30171480	Powermag X40B	126x70x97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	45°, 90°, 135°



MÅLELUP MED 10X FORSTØRRELSE

Linse diameter: Ø18,5 mm. Leveres med lille taske for beskyttelse/ opbevaring samt standard skala nr. 1.



NOK 480,-

15405226

HÅNDHOLDT FORSTØRRESEGLAS 3X/5X/7X MED LED LYSKILDE

Linse diameter: 3X (50x50 mm)
5X + 7X (20x25 mm)
Glas linse, ABS plast hylster.
Størrelse: 117x61x9 mm
Anvender 2xCR2032
(Flad model)



NOK 81,-

15405007



LED LUPLAMPE MED 19X16 CM LINSE

Luplampe med 19x16 cm linse, 10W effekt og 60xSMD LED lyskilde. Tænd og sluk knap på hovedet. Integreret støvklap. Tilbydes med 3D dioptri (= 1,75X forstørrelse) og 5D dioptri (= 2,25X forstørrelse). 220V~240V strømtilslutning. Ledning: 1,5m inkl. stik. Leveres med bordbeslag. Farve: Hvid. Højde: 80 cm. Vægt: 3,9 kg. 950 Lm. CE certificeret.

Forstørrelse: 3D diopter (1,75X)

ART. 15406195

NOK 1.030,-

Forstørrelse: 5D diopter (2,25X)

ART. 15406200

NOK 1.108,-

**SÅ
LÆNGE
LAGER
HAVES**



NOK 1.028,-

15410300

USB DIGITAL MIKROSKOP

Kompakt digitalt mikroskop som kobles direkte til PC/MAC, hvorefter billeder og video gengives i real-time. Gem et billede og anvend den medfølgende software til at lave diverse opmålinger. Strømforsyning: USB. Kalibreringslinjal medfølger.

Forstørrelse	Fokus område	Billede opløsning	Størrelse
10x - 300X	10-500mm	5M, 3M, 1.3M, VGA, QVGA	170x120mm

NYHED



NOK 2.105,-

15128150


INSPEKTIONSKAMERA PROFLEX X35

Kompakt video-inspektionskamera med 1M kabel med Ø9mm IP67 vandtæt kamerahoved til visuel kontrol, bl.a. til inspektion af bygningshulrum, rør, og andre vanskelige steder. **Features:** Fokusering, LED-belysning, Automatisk frakobling, Digital zoom og REC-funktionen til senere analyse af billeder og/eller video optagelser. Flersproget On-Screen-display. Billedrotation på monitoren gør at visualisering drejes 180°. Inkl. Micro SDHC-hukommelseskort og gen-opladeligt Lithium batteri.

EKSTRA KAMERA PROBER

Til ProFlex inspektionskamera

Vare nr.	Størrelse	Model	Pris NOK
15128215	Ø9mm	2M til /ProFlex	565,-
15128220	Ø9mm	5M til ProFlex X35	711,-
15128250	Ø5,5 mm	1M til /ProFlex	957,-
15128260	Ø5,5 mm	2M til /ProFlex	1.075,-



DIGITAL OMDREJNINGSTÆLLER

Digital omdrejningstæller med optisk måling og data logning - op til 100 grupper. Måleafstand: 50 mm ~ 250 mm. Str.: 193x60x29 mm.

NOK 603,-

15117325



DIGITAL TANGAMPEREMETER

Et handy tangamperemeter for nem måling af både AC og DC strømme op til 600A. Instrumentet måler strøm, spænding, kapacitet, modstand, gennemgang og frekvens og er forsynet med stort display, automatisk områdevalg, berøringfri polsøger samt datahold. Instrumentet er udstyret med den helt nye, intelligente funktion som automatisk detekterer og vælger AC/DC spænding samt gennemgang/modstand. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet inkl. taske og prøveledninger.

NOK 886,-

15130360



INFRARØD TERMOMETER

Infrarødt termometer med nyeste teknologi og lækkert farvedisplay. Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellig overflade. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarm funktion gør spotmålinger til en formssag. Cirkellaser gør at du altid kan se området, som der måles på. Temp. område: -30°C - 500°C

NOK 630,-

15120170

DIGITAL MULTIMETER

Et godt og robust multimeter indkapslet i gummibeskyttelseskappe med auto/manual områdevalg, max-hold og datahold. Instrumentet måler spænding, strøm, frekvens, modstand, diode test, gennemgang og temperatur. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet inkl. taske og prøveledninger.



NOK 305,-

15130710

DIGITAL TERMOMETER K-TYPE (-50°C - 750°C)

Et bærbart digitalt termometer med stabil ydeevne, høj præcision og lavt strømforbrug. Et ideelt instrument til de fleste brugere.

Funktioner: Data Hold og omveksling af celsius og Fahrenheit.



NOK 199,-

15120140



DIGITAL MULTIMETER MED AUTO-CHECK OG BLUETOOTH

Prof. multimeter som indeholder mange smarte funktioner, bla. "Auto Check" som er en intelligent funktion som automatisk detekterer og vælger AC spænding, DC spænding samt gennemgangstest/modstand. Instrumentet er forsynet med stort LCD display og hurtig analog "bar-graph". Instrumentet måler Sand RMS, AC+DC spænding, Max/Min, relativ måling, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder, gennemgang og temperatur. Instrumentet har desuden en smart bluetooth funktion som, via en gratis app, gør det muligt at downloade/gemme dine måledata på din smartphone eller tablet. Godkendt i henhold til EC 61010-1 KAT III 1000V og EC61010-1 KAT IV 600V.

NOK 1.085,-

15130760

UNIVERSAL FINMÅLEBORD MED GRANIT BASE

Stabil og massiv opbygning med granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed. Målefladen er diamantfinslebet. Hærdet og forkromet søjle i Ø30x300 mm. Den faste målearm er udstyret med en parallelt justerbar finindstilling. Holdeboring til måleure og my-måleure Ø8 mm.

Str. 150x100x40 mm

NOK 2.112,-

10574810

Str. 260x140x50 mm



NOK 2.672,-

10574825

Str. 300x210x60 mm

NOK 3.068,-

10574840

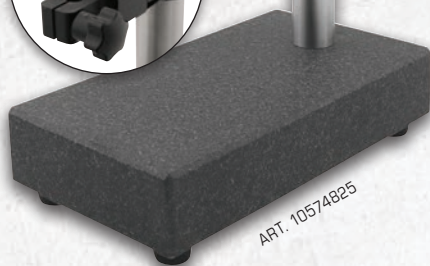

ART. 10574825




NYHED

GRANITPLAN DIN 876/00

Alle granitplaner leveres med opmålings certifikat. Stativ til granitplan skal bestilles særskilt - billede udelukkende for illustration.

Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Pris NOK
10572315	400x400x70 mm	2.533,-
10572330	630x400x100 mm	3.882,-
10572350	800x600x130 mm	8.191,-
10572370	1000x630x150 mm	9.244,-

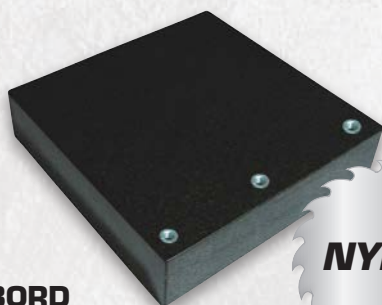

NYHED

GRANITBORD

DIN 876/0 med M8 gevindhuller.

Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Gevindhul	Pris NOK
10574110	150x150x40 mm	1 x M8	908,-
10574120	300x200x50 mm	2 x M8	1.687,-
10574130	400x250x50 mm	3 x M8	2.041,-
10574140	400x400x50 mm	3 x M8	2.877,-

MINI UNIVERSAL MÅLEBORD 115X97 MM MED KRAFTIG HOLDER TIL MÅLEUR

Kraftigt støbt sokkel med overflade hærdet og finslebet målebord med indarbejdede støvnoter. Kraftig, hærdet og forkromet midtersøjle med indstillingsmøtrik. Hærdet og forkromet horisontalt justerbar tværmarm til måleure eller my-måleure.

NOK 2.218,-

10578120



NYHED

GRANIT MÅLEVINKEL 90° TREKANT FORM

DIN 876/00. Leveres i kraftig aluminiumskuffert for sikker opbevaring. Retvinklethed iht. DIN 875.

Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Pris NOK
10577405	250x160x40 mm	3.356,-
10577420	400x250x50 mm	4.954,-
10577435	500x300x60 mm	5.972,-
10577450	630x400x70 mm	7.757,-



NYHED

GRANIT VINKELNORMAL 90° KVADRATFORM

Anvendes til kontrol af 90° vinklen i vandret og lodret plan. De fire, små 90° vinkelflader er fint diamantslebne iht. DIN 876. Retvinklethed iht. DIN 875. Leveres i kraftig aluminiumskuffert for sikker opbevaring.

Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Pris NOK
10577520	200x200x40 mm	3.928,-
10577530	315x315x50 mm	4.822,-
10577540	400x400x60 mm	5.735,-
10577550	500x500x70 mm	7.757,-

**VORES NYE
STØV- OG
VANDTÆTTE
BORDVÆGT**

NYHED



NOK 2.088,-

FRIT VALG

**IP68 BORDVÆGT
MED 2 DISPLAYS**

Kabinet i rustfrit stål. Vægten har et meget klart og tydeligt rødt LED digitalt display både for og bag. Vægtens kraftige, holdbare og vandtætte design kombineret med veje-, tælle- og kontrolfunktion gør, at vægten kan anvendes som køk-kenvægt, pakkevægt, laboratorievægt mv. og giver brugeren utroligt meget værdi for pengene. Vejeplade: 225 x 190 mm.

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Min. vægt
18560280	3 kg	1 g	1 g
18560285	6 kg	2 g	2 g
18560290	15 kg	5 g	5 g
18560295	30 kg	10 g	10 g

NOK 1.382,-

18560110

PAKKEVÆGT 120 KG X 20 G

Meget kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejformål. Pulverlakeret vejeplade str. 305x305 mm og LCD display i plastichus med 2 meter ledning for fleksibel placering af displayet. Kapacitet: 120 kg. Deling: 20 g. Minimum vægt: 400 g.

NOK 2.020,-

FRIT VALG



BORD- OG TÆLLEVÆGT MED LCD DISPLAY

Kombineret bord- og tællévægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Ideel som bordvægt til lagre, kontorer, produktioner, køkkener mv. Udført i et robust ABS plasthus med stål platform og stort LCD display. Leveres med genopladeligt batteri samt strømadapter. Keyboard med 20 taster og følgende funktioner: Vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procentvejning og akkumulering.

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Min.	Vejeplade
18560340	6 kg	0,2 g	4 g	295x226 mm
18560350	15 kg	0,5 g	10 g	295x226 mm
18560360	30kg	1 g	20 g	295x226 mm



KALIBRERINGSLOD I STØBEJERN

Test vægt i blok form med håndtag, klasse M1 - velegnet til industrielle og kommercielle formål. Til kalibrering af klasse III vægte.

Vare nr.	Vægt	Tolerance	Pris NOK
18625105	5kg	250mg	678,-
18625110	10kg	500mg	1.073,-
18625120	20kg	1000mg	1.349,-

NOK 4.053,-

18562425

GULVVÆGT MED LED DISPLAY

Industrivægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Ideel til optælling på lagre og produktioner hvor tungere elementer skal vejes og kontrolleres. LED display i robust ABS plasthus, rustfri stander og rustfri stål platform i 2 størrelser. Leveres med strømadapter samt genopladeligt batteri. Funktioner: Vejning, Tare, Hold og Print (RS232).

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Vejeplade
18562425	150 kg	20 g	560 x 458 mm
18562435	300 kg	50 g	800 x 600 mm

NOK 4.570,-

18562435



TOOLSETTER MED UR TIL MICRO VÆRKTØJER

Med magneter i bunden, hvilket gør at den kan anvendes i både horisontal og vertikal retning.

Højde: 100 mm (+/- 0,01 mm)
Diameter: Ø54,5 mm
Tasteflade: Ø42 mm

NOK 3.877,-

50328180



NOK 1.198,-

50387150

5D ARBEJDSSTOP

Dette arbejdsstop er et alsidigt instrument som med store fordele kan placeres på bearbejdningsmaskiner eller under montage. Inklusiv 1 stk. T-not møtrik M8x12 samt spændenøgle.

TOOLSETTER MED UR 0-50-0 X 0,01

Med magnet under bunden således at den kan anvendes horisontalt og vertikalt, tasteflade Ø42 mm, slebet på alle flader, vandring 2 mm. Tolerance: +/- 0,005 mm.



NOK 3.033,-

50328125



NOK 911,-

50326210

KANTSØGER OPTISK/AKUSTISK Ø10 MM

Til hurtig positionering af spindlens, placering i forhold til emnet, målekuglen er monteret med sikkerhedsfjeder som positionerer kuglen præcist tilbage til udgangspunktet, anvendes med stillestående spindel, slebet på alle flader.



3D TASTER ANALOG Ø12 MM SKAFT INKL. Ø3 MM TASTESPIDS


Et slankt og attraktivt design kombineret med høj præcision giver en hurtig og nem bestemmelse af emnets nulpunkter og længder. Scanning kan udføres i alle akse-retninger (X, Y, Z) med identisk opløsning. Så snart markøren viser "0" står spindelakse præcist på emnekanten. Opløsning: 0,01 mm. Vandtæt IP67.

HVID urskive
ART. 50329525

SORT urskive
ART. 50329528

NOK 2.930,-


FRIT VALG

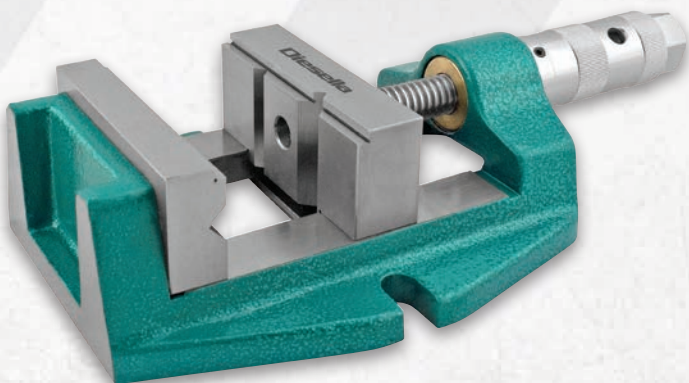

PRISME SKRUESTIK

I 2 str. til brug ved opspændingsopgaver i både vandret og lodret position. Til kraftige søjleboremaskiner.

Vare nr.	Kæbe B x H	Spændevidde	Total længde	Vægt	Pris NOK
40045090	90x36mm	70/75mm	245mm	4,1 kg	709,-
40045125	125x50mm	115/120mm	350mm	10kg	942,-

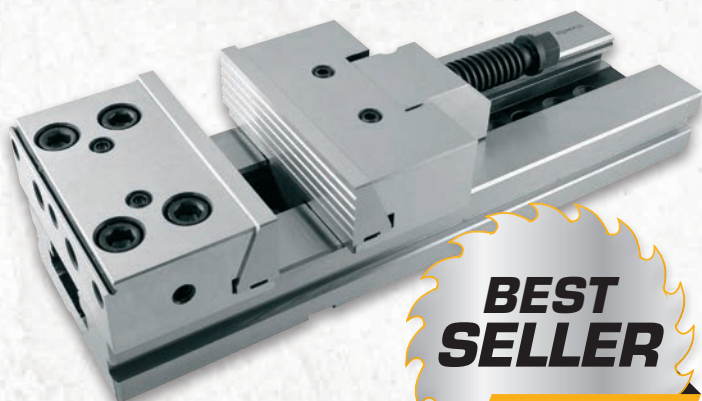

BEST SELLER

STÆRK PRIS

PRÆCISIONS SKRUESTIK

Præcisions skruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner. Leveres inkl. tilbehør. Fremstillet af højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti). Overfladehærdet til 58-68 HRC.

Vare nr.	Kæbe B x H	Spændvidde	Pris NOK
40335150	125 x 40mm	150mm	4.690,-
40335175	150 x 50mm	200mm	5.057,-
40335200	150 x 50mm	300mm	5.818,-
40335250	175 x 60mm	300mm	8.083,-
40335275	175 x 60mm	400mm	8.645,-
40335350	200 x 65mm	300mm	10.461,-
40335375	200 x 65mm	400mm	12.021,-
40335400	200 x 65mm	500mm	15.038,-
40335425	200 x 65mm	600mm	16.025,-



NOK 1.750,-


FRIT VALG



10 mm
ART. 50352010

PARALLELKLODSE I SÆT MED 14 PAR

Indsatshærdet og slebet, hårdhed 55-60 HRC. Nøjagtighed: Højdetolerance $\pm 0,01$ mm, breddetolerance $\pm 0,02$ mm. Anvendes til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger. Længde: 150 mm.

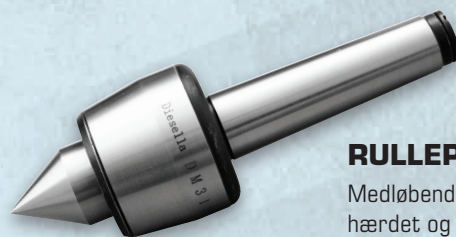

RULLEPINOL

Medløbende rullepinol med hærdet og slebet 60° spids og 0,006 mm rundløb.

Vare nr.	MK	Max. vægt	Max. omdr. min.	Pris NOK
50301520	2	400 kg	2.800	375,-
50301530	3	800 kg	2.000	476,-
50301540	4	1.250 kg	1.800	517,-
50301550	5	1.500 kg	1.300	790,-



GEVINDSKÆREAPPARAT

Diesella gevindapparat er med justerbart moment/skrid kobling. Apparatet har dobbelt omd. ved tilbageløb.

Brugsprincip: Gevindskæring sker med manuel tilspænding på boremaskinen. Når tilspændingen fjernes vender gevindtappens omdrejningsretning og der returneres med 2 x omdrej.

Vare nr.	Gevindhoved	Pris NOK
50445107	M2-M7 m. MK1+MK3 (J6) (JSN07)	2.581,-
50445212	M5-M12 m. MK3+MK4 (J6)	3.033,-
50445320	M8-M20 m. MK3+MK4 (M20x2,5) (JSN20)	3.341,-

Kan anvendes med Sylcom software
Gentagelsesnøjagtighed: **2 µm**

SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEUR



Model S_Dial Work Basic. Kan anvendes med Sylcom software. Data output: USB / RS232.

FUNKTIONER: Min/Max/Delta, Preset (max. 99.999), Konverteringsfaktor, Nulstilling.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Nøjagtighed	Pris NOK
SYL8051201	0-12,5 mm	0,01 mm	10 µm	2.507,-
SYL8051301	0-12,5 mm	0,001 mm	4 µm	2.915,-
SYL8051401	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	2.721,-
SYL8051501	0-25 mm	0,001 mm	5 µm	3.170,-



SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model S_Cal EVO Standard

Vare nr.	Måle-område	Nøjagtighed	Dybde-mål	Pris NOK
SYL8101502	0-150 mm	≤ 100 mm = 20 µm / >100 mm = 30 µm	4x 1,4 mm	1.119,-
SYL8101522	0-200 mm	30 µm	4x 1,4 mm	1.820,-
SYL8101532	0-300 mm	30 µm	-	2.410,-



SMIGVINKEL

Med rustfri klinge
og låsefunktion.

Længde: 250 mm


NOK 127,-

10427425

Længde: 300 mm

NOK 149,-

10427430




V-H graduering



H-V graduering

STÅLLINEAL FLEX

Materiale: Rustfrit stål,
bøjelig. Vælg i mellem
V-H eller H-V graduering.



Dimension	V»H	H»V	Pris NOK
300 x 13 x 0,5 mm	10311210	10311216	29,-
500 x 18 x 0,5 mm	10311225	10311236	61,-
1000 x 18 x 0,5 mm	10311240	10311246	135,-
1500 x 18 x 0,5 mm	10311275	10311276	290,-
2000 x 18 x 0,5 mm	10311290	10311296	305,-
2500 x 18 x 0,5 mm	10311315	10311326	523,-
3000 x 18 x 0,5 mm	10311335	10311336	695,-
4000 x 18 x 0,5 mm	10311345	10311356	1.028,-



Data processing software



Kompatibel med Windows 10,
Windows 8.1 og Windows 7.

SYLVAC SYLCOM software

Programmet kan tilsluttes Sylvac instrumenter via USB-kabel eller Bluetooth for at vise værdier i forskellige tilstande, tolerancestatus, definere beregninger og/eller eksportering af måledata til Excel eller til tredjeparts software.

Fås gratis i LITE-version (til 1 instrument) og andre versioner, der tilbyder flere funktioner og op til 128 værktøjer.



Data processing software



BOWERS DIGITAL 3-PUNKT MIKROMETER MED BLUETOOTH

BOWERS digitale 3-punkts mikrometre. Stor og klar LCD-skærm – IP67. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Trådløs overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software! Aflæsning: 0,001/0,00005".

Vare nr.	Model	Måle-område	Indstillings-ringe	Pris NOK
12126335	XTD10M-BT	10-12,5 mm	12,50	8.722,-
12126340	XTD12M-BT	12,5-16 mm	12,50	8.818,-
12126345	XTD16M-BT	16-20 mm	20,00	8.818,-
12126350	XTD20M-BT	20-25 mm	20,00	10.504,-
12126355	XTD25M-BT	25-35 mm	35,00	12.023,-
12126360	XTD35M-BT	35-50 mm	35,00	12.457,-
12126365	XTD50M-BT	50-65 mm	65,00	13.820,-
12126370	XTD65M-BT	65-80 mm	65,00	13.820,-
12126375	XTD80M-BT	80-100 mm	80,00	14.558,-